

STP Scheda Tecnica Prodotto

Nome Prodotto: **WALL 300 PLASTER FR**

Nome del produttore/distributore	Printjet
Altezze e lunghezze	h. disponibili: 127 cm - Lunghezza 50 mtl.

DESCRIZIONE


CARTA DA PARATI NON ADESIVA RIVESTITA DI UNO STRATO IN PVC COATIZZATO.

APPLICAZIONI

Per applicazioni quali l'arredamento d'interni, personalizzazioni di pareti, negozi, locali pubblici, sfondi fotografici, decorazioni muri. Stampabile con solvente eco solvente latex. Laminabile con laminazione liquida e lavabile.

NOTE

Dopo l'applicazione della colla, rimuovere l'eventuale materiale superfluo con un panno umido o una spugna per evitare segni o differenze di lucentezza. Durante il processo di essiccazione evitare un eccessivo riscaldamento che potrebbe causare difetti e/o strappi della superficie.

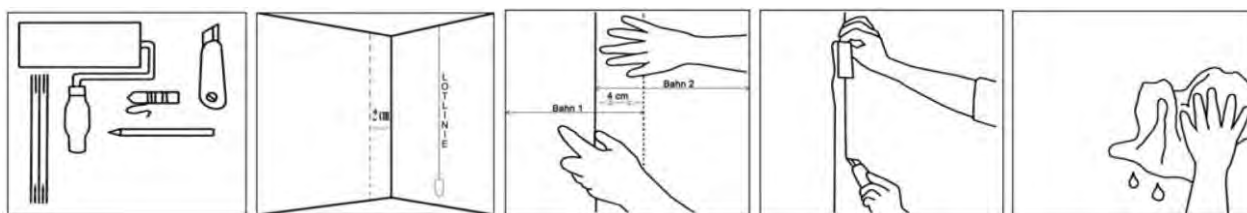

Queste sono solo linee guida, le condizioni di lavoro e le condizioni della superficie sono oltre il nostro controllo. L'utente si assume ogni responsabilità al fine di garantire che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto. Printjet non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per qualsiasi informazione scritta nei suggerimenti applicativi di cui sopra.

CARATTERISTICHE FISICHE			
VARIABILE	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	METODI - NOTE
Spessore supporto	μ	350 μ ±40%	DIN EN 205341
Grammatura	Gsm	300 g/m² ±25 %	DIN EN ISO 536
Punto di bianco	L* 95,0 ± 1,5 / A* 0,0 ± 1,0 / b* 1,0± 1,5		Minolta CR300
Fiamma ritardante	SI	to DIN 4102-1 (classification B1)	
Condizioni di stoccaggio	Nella confezione originale ad una temperatura compresa tra 18°C e 30°C ed una umidità relative compresa tra 20% e 30%.		

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz